



Caissons de grave compacts, puissants et à faible hauteur développés pour une utilisation avec les enceintes ID

Principales caractéristiques

- Disponible en version 1 x 10 pouces et 2 x 10 pouces
- Disponible en version touring et installation
- La très faible hauteur des caissons permet un placement facile - dans des murs, escaliers, sous des meubles, etc...
- Accessoires polyvalents disponibles pour des accrochages au plafond/muraux ou avec des anneaux de levage
- Utilisable en mode Omni et en mode Cardio

Les caissons de grave ID S110 et ID S210 sont les compagnons idéaux pour les enceintes ID, rendant ainsi possible la configuration de systèmes compacts, puissants et large bande. Les deux modèles partagent la même faible hauteur – seulement 285mm – leur permettant d'être positionnés discrètement dans des murs, des escaliers ou sous des meubles assurant ainsi un très faible impact visuel dans les installations prestigieuses. Des accessoires d'accrochage au plafond ou au mur ainsi que des anneaux de levage sont disponibles.

Le haut-parleur (ID S110) ou les deux haut-parleurs (ID S210) de 10 pouces à longue excursion sont déployés à l'intérieur d'un caisson de contreplaqué de bouleau avec une peinture noire structurée en finition. Les caissons sont également personnalisables en blanc ou toute autre nuance RAL.

Versions touring et installation

Les deux caissons ID S110 et ID S210 sont disponibles en versions touring et installation. La version installation est équipée d'un câble captif alors que la version touring possède des connecteurs Speakon NL4.

En plus des 4 inserts M6 présents sur les deux versions, la version touring possède un filetage M20 pour l'installation d'un pied d'enceinte ainsi qu'une poignée de chaque côté pour un transport facile.

Modes Omni et Cardio

Les caissons de grave IDS utilisés avec des amplificateurs NXAMP ou des contrôleurs DTD NEXO peuvent être déployés en mode omnidirectionnel ou cardioïde (en utilisant 2 caissons et 2 canaux d'amplification).

Alignement de phase parfait

Les caissons de grave ID S110 et ID S210 partagent la même réponse en phase que les autres enceintes NEXO. Il est donc très facile de les conjuguer aux autres enceintes de la série ID ainsi qu'aux autres systèmes NEXO.



Connecteurs du panneau arrière / Version installation



Connecteurs du panneau arrière / Version touring

Caissons de grave ID S110 / ID S210

Fiche technique

NEXO



NEXO est l'un des principaux fabricants d'enceintes de sonorisation au monde. Fondée en 1979, l'entreprise confectionne des solutions pratiques reposant sur une ingénierie solide. Chaque nouvelle conception prend vie avec un processus de simulation par ordinateur sophistiqué et exclusif, qui permet de modéliser et de simuler dans le moindre détail chaque paramètre, donnant ainsi lieu à des économies et des performances remarquables. La gamme complète de produits NEXO inclut des enceintes, des éléments électroniques et des systèmes d'amplification analogiques et de commande numérique, tous conçus pour offrir une qualité sonore stable et une fiabilité à long terme dans de nombreuses et diverses applications.

NEXO
Parc d'Activité
du Pré de la Dame Jeanne
B.P. 5
60128 PLAILLY
Tel: +33 (0) 3 44 99 00 70
Fax: +33 (0) 3 44 99 00 30
e-mail: info@nexo.fr

NEXO
nexo-sa.com

ID S110 ET ID S210 AVEC TDCONTROLLERS NEXO

	ID S110	ID S210
Réponse en fréquence	43 Hz - 130Hz (+/- 3dB)	43Hz - 130Hz (+/- 3dB)
Sensibilité 1W à 1m	97 dB SPL Nominal	103 dB SPL Nominal
Pression acoustique maximale à 1m	125dB Peak	131dB Peak
Fréquences de coupure	85Hz / 120Hz	85Hz / 120Hz
Impédance nominale	4Ω	2Ω
Puissance recommandée	400W à 650W	800W à 1300W


CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

	ID S110	ID S210
Composants	1 haut-parleur de 10 pouces à longue excursion	2 haut-parleurs de 10 pouces à longue excursion
Hauteur x Largeur x Profondeur	285 x 525 x 550 mm	285 x 1050 x 550 mm
Poids	21kg	37 kg
Matériau	Contreplaqué de bouleau	Contreplaqué de bouleau
Finition	Peinture structurée noire	Peinture structurée noire
Accrochage	4 inserts M6 Embase M20 (version t seulement)	4 inserts M6 Embase M20 (version t seulement)


FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Contrôleurs NEXO	Contrôleurs amplifiés NXAMP4X1MK2, NXAMP4X2MK2 et NXAMP4X4 Contrôleur DTD+ DTDAMP 4x0.7 (IDS110 seulement) Contrôleur DTD+ DTDAMP 4x1.3 (IDS110 seulement) Les presets inclus dans les contrôleurs NEXO correspondent précisément aux enceintes de la série ID et incluent une protection sophistiquée. L'utilisation des enceintes de la série ID sans qu'elles soient correctement connectées aux contrôleurs NEXO dédiés engendrera une qualité sonore médiocre et peut endommager les composants.
Système principal	Enceintes ID

Dans le cadre d'une politique d'amélioration continue de ses produits, NEXO se réserve le droit de modifier ces spécifications sans préavis

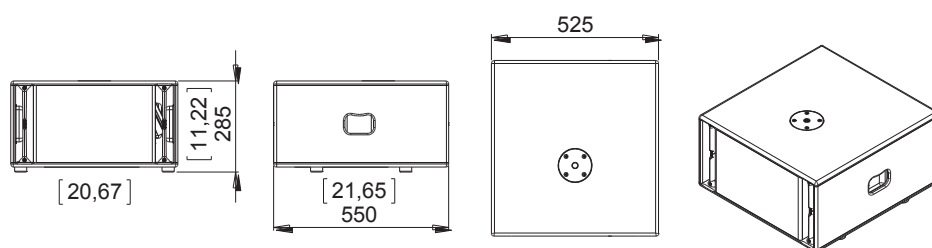

ID S110

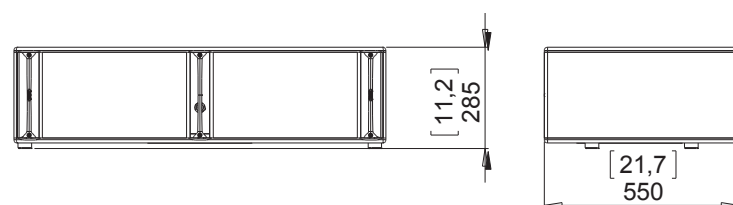

ID S210

GARANTIE LIMITÉE

Les enceintes et les éléments électroniques de NEXO sont garantis en cas de défaut de conception ou de matériaux pendant une durée de cinq (5) ans à compter de la date originale d'achat. L'élément défectueux sera réparé/remplacé gratuitement, sans frais de main-d'œuvre / de pièce, à la discrétion de NEXO. L'article doit être correctement emballé et expédié (frais d'envoi prépayés) à un centre de réparation / à un distributeur agréé de NEXO. Les réparations non autorisées provoqueront l'annulation de la garantie. La garantie NEXO ne couvre pas les dommages esthétiques ou relatifs à la finition et ne s'applique pas aux articles qui, selon NEXO, ne fonctionnent plus en raison d'une utilisation excessive, d'un choc, d'une altération ou de tout type de mauvaise utilisation. L'ensemble des images et du texte ci-inclus sont la propriété de NEXO SA et sont considérés comme exacts, bien que les caractéristiques techniques soient susceptibles d'être modifiées sans préavis.